


本文件版权归MERIN所有。本经MERIN书面许可不得复制或转让第三方。
ALL RIGHTS RESERVED. NO PART OF THIS DOCUMENT MAY BE REPRODUCED OR TRANSMITTED
IN ANY FORM OR BY ANY MEANS WITHOUT THE PRIOR PERMISSION IN WRITING FROM MERIN.

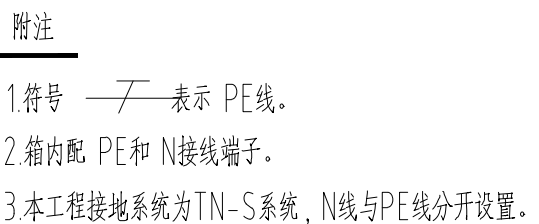

5						
4		不锈钢管	DN20	米	35	以现场实际所需为准
3		阻燃聚氯乙烯绝缘铜芯电线	ZRBV-450/750V-1x2.5mm ²	米	120	以现场实际所需为准
2		LED三防工厂弯灯	FGA6202-LED-1X40W, 显色性Ra>60 等级效能不低于160lm/W, 色温: 3300~5300K	套	6	距所在层面3.5m挂柱安装
1		照明配电箱	户外型, 防护等级IPW54	套	1	挂柱明装, 底边距地1.5米
序号	符号	名称	型号规格	单位	数量	备注
明 细 表						

施工图未加盖“中国瑞林工程技术股份有限公司出图专用章”(红色)无效